


T160 Nesošais trapecveida profils




Šķērsriezums

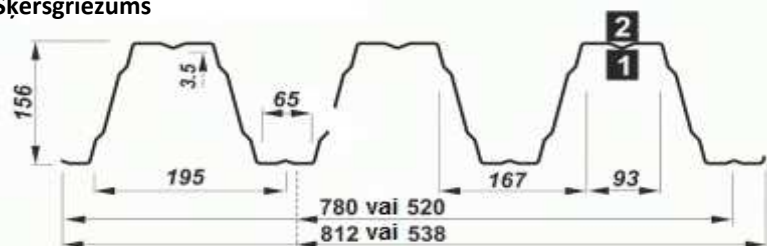

- 1 - dekoratīvā slāņa pārklājums
2 - aizsargslāņa pārklājums

Perforējums

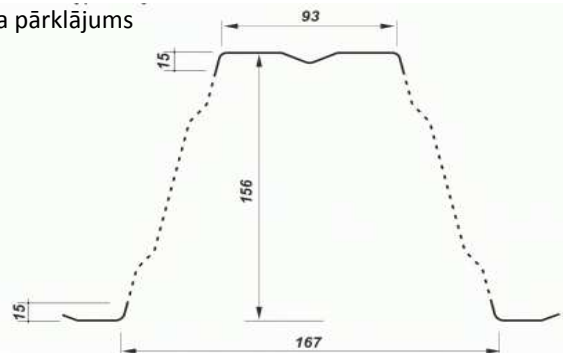

www.rekuss.lv

REKUSS

T160 tehniskie pamatdati

Profila augstums	160 mm
Sedzošais platums	780 vai 520 mm
Pilnais platums	812/538 mm
Materiāls	S 320 GD
Biezums	0.7 mm - 1.5 mm
Maksimālais ieteicamais lokšņu garums	0.7mm - 12m; 1.5mm - 14m
Maksimālais nesošo konstrukciju solis	Tiek noteikts veicot individuālus aprēķinus
Minimālais loksnes garums	2 m
Pārklājums	poliesters spīdīgs: 15 un 25 μ m
	cinks: 275 g/m ²
Perforācija	ir
Elastības modulis E, Gpa	205
Apšuvuma krāsa	RAL9002 Citas krāsas pēc pieprasījuma