


T40 jumta un sienu trapecveida profils

REKUSS

T40 tehniskie pamatdati





Šķērsgriezums

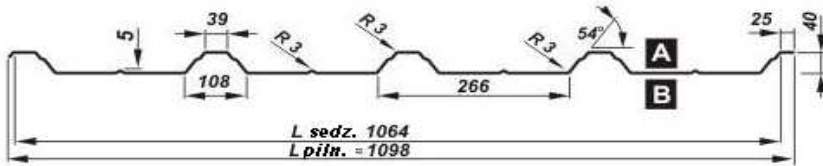

A - dekoratīvā slāņa pārklājums
B - aizsargslāņa pārklājums

Perforējums

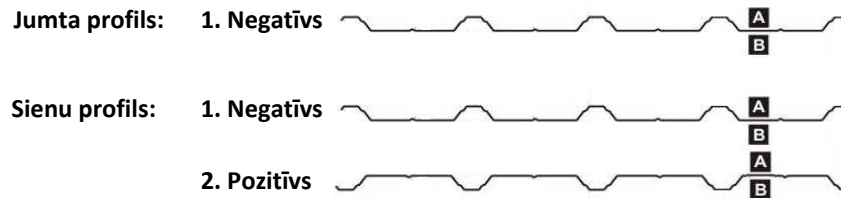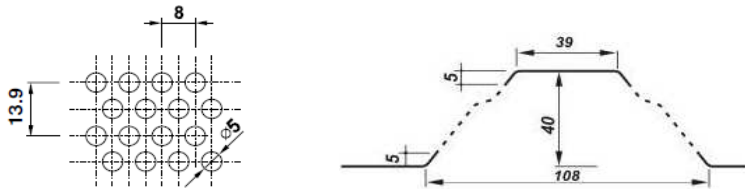

Profila augstums	40 mm				
Sedzošais platums	1064 mm				
Pilnais platums	1098 mm				
Materiāls	S 250 GD; DX 51D				
Biezums	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm		
Maksimālais ieteicamais lokšņu garums	8 m	9 m	10 m		
Maksimālais nesošo konstrukciju solis, pieņemot maks. izlieci 1/200 no laiduma un sniega slodzi 180 kg/m ² (pozitīvs/negatīvs)	1.7m/1.85m	1.85m/2.1m	2.0m/2.35m		
Maksimālais nesošo konstrukciju solis, pieņemot maks. izlieci 1/200 no laiduma un vēja spiedienu 42 kg/m ² (pozit./negat.)	2.75m/3.25m	3m/3.5m	3.25m/3.8m		
Minimālais loksnes garums	0.5 m				
Pārklājums	poliesters		poliuretāns	cinks	alucinks
	spīdīgs	matēts			
	25 μm	35 μm	50 μm	275 g/m ²	185 g/m ²
Perforācija	ir				
Elastības modulis E, Gpa	205				
Apšuvuma krāsa	AL8016	RAL3106	RAL5010	RAL1002	
	RAL9002	RAL9010	RAL6029	RAL9006	
	RAL7035	RR028	RR032	RAL9005	
	RAL8004	RAL7000	RAL6005	RAL8017	
	RAL7024	RAL1021	RAL8023	U.c.	