



T50

Nesošais trapecveida profils

REKUSS

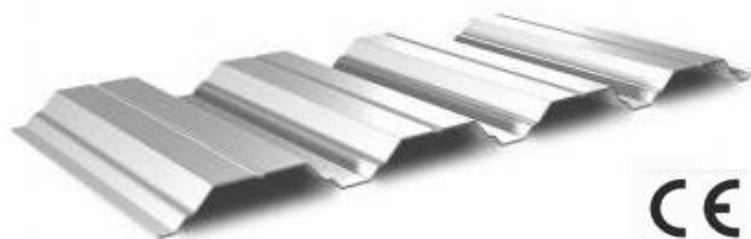


Šķērsriezums

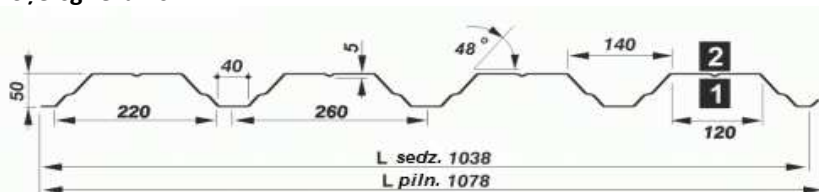

- 1 - dekoratīvā slāņa pārklājums
- 2 - aizsargslāņa pārklājums

Perforējums

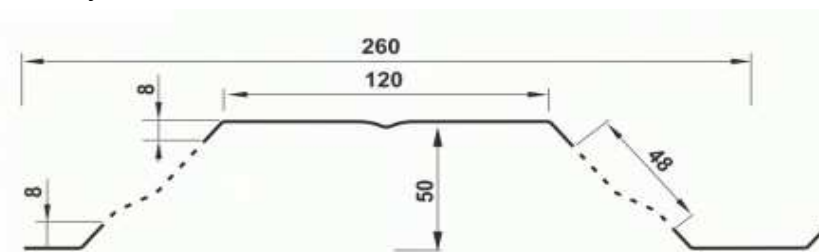

www.rekuss.lv

T50 tehniskie pamatdati

Profila augstums	50 mm		
Sedzošais platums	1038 mm		
Pilnais platums	1078 mm		
Materiāls	S 320 GD		
Biezums	0.5 mm - 1,25 mm		
Maksimālais ieteicamais lokšņu garums	0.5mm - 8 m; 1,25mm - 13,5m		
Maksimālais nesošo konstrukciju solis	Tiek noteikts veicot individuālus aprēķinus		
Minimālais loksnes garums	0.5 m		
Pārklājums	poliesters spīdīgs	cinks	alucinks
	15 un 25 μm	275 g/m ²	185 g/m ²
Perforācija	ir		
Elastības modulis E, Gpa	205		
Apšuvuma krāsa	RAL9002	Citas krāsas pēc pieprasījuma	