


T55 jumta un sienu trapeceveida profils




Šķērsriezums

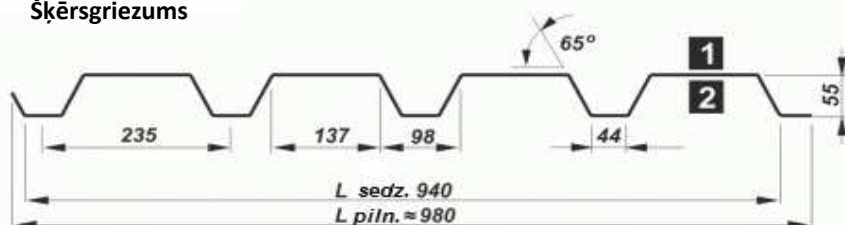

- 1 - dekoratīvā slāņa pārklājums
- 2 - aizsargslāņa pārklājums

Perforējums

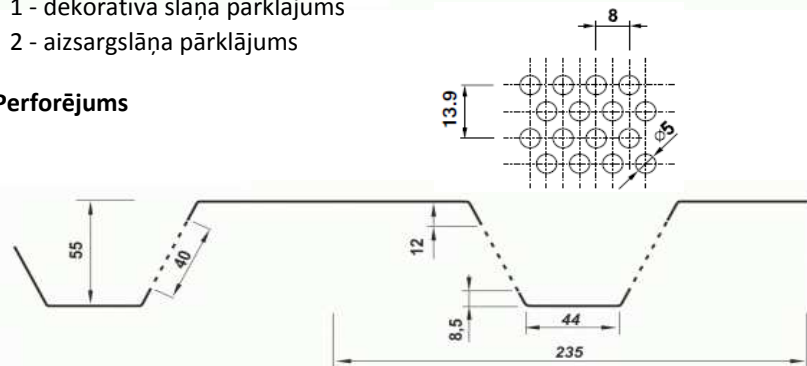

Negatīvs



Pozitīvs



www.rekuss.lv

REKUSS

T55 tehniskie pamatdati

Profila augstums	55 mm			
Sedzošais platums	940 mm			
Pilnais platums	980 mm			
Materiāls	S 320 GD + Z 275			
Biezums	0.5 mm	0.7 mm	1.0 mm	
Maksimālais ieteicamais lokšņu garums	10 m	11 m	12 m	
Maksimālais nesošo konstrukciju solis, pieņemot maks. izlieci 1/200 no laiduma un sniega slodzi 180 kg/m ² (pozitīvs/negatīvs)	2.35m/2.35m	2.85m/3.1m	3.35m/3.65m	
Maksimālais nesošo konstrukciju solis, pieņemot maks. izlieci 1/200 no laiduma un vēja spiedienu 42 kg/m ² (pozit./negat.)	4.0m/4.4m	4.7m/5.15m	5.5m/6.0m	
Minimālais loksnes garums	0.5 m			
Pārklājums	Poliesters spīdīgs: 25 μm Cinks: 275 g/m ²			
Perforācija	ir			
Elastības modulis E, Gpa	205			
Apšuvuma krāsa	RAL8016	RAL3106	RAL5010	RAL1002
	RAL9002	RAL9010	RAL6029	RAL9006
	RAL7035	RR028	RR032	RAL9005
	RAL8004	RAL7000	RAL6005	RAL8017
	RAL7024	RAL1021	RAL8023	U.C.