



T60

Nesošais trapecveida profils

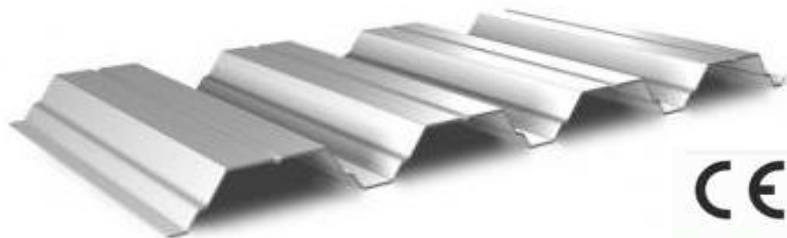


Šķērsriezums

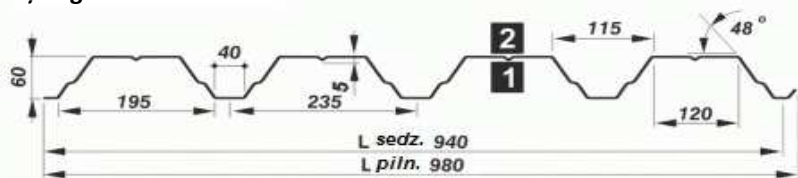

- 1 - dekoratīvā slāņa pārklājums
- 2 - aizsargslāņa pārklājums

Perforējums

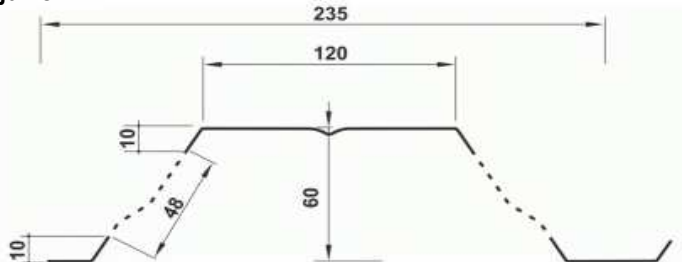

www.rekuss.lv

REKUSS

T60 tehniskie pamatdati

Profila augstums	60 mm		
Sedzošais platums	940 mm		
Pilnais platums	980 mm		
Materiāls	S 320 GD		
Biezums	0.5 mm - 1,25 mm		
Maksimālais ieteicamais lokšņu garums	0.5mm - 12m; 1,25mm - 14 m		
Maksimālais nesošo konstrukciju solis	Tiek noteikts veicot individuālus aprēķinus		
Minimālais loksnes garums	0.5 m		
Pārklājums	poliesters spīdīgs	cinks	alucinks
	15 un 25 μm	275 g/m ²	185 g/m ²
Perforācija	ir		
Elastības modulis E, Gpa	205		
Apšuvuma krāsa	RAL9002	Citas krāsas pēc pieprasījuma	