


T18 Zn jumta un sienu trapeceveida profils




Šķērsriezums

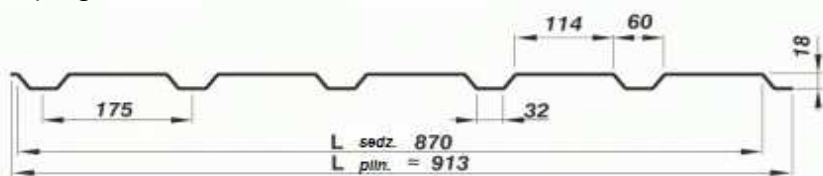

Jumta profils: 1. Negatīvs




Sienu profils: 1. Negatīvs



2. Pozitīvs



Perforējums

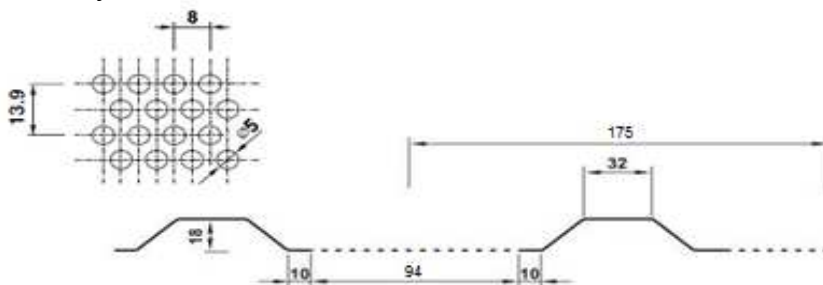

REKUSS

T18 Zn tehniskie pamatdati

Profila augstums, mm	18		
Sedzošais platums, mm	870		
Pilnais platums, mm	913		
Materiāls	DX 51D		
Biezums, mm	0.5	0.6	0.7
Maksimālais ieteicamais lokšņu garums	7 m	8 m	8 m
Maksimālais nesošo konstrukciju solis (m), pieņemot maks. izlieci 1/200 no laiduma un sniega slodzi 180 kg/m ² (pozitīvs/negatīvs)	1m/1.15m	1.05m/1.27m	1.1m/1.4m
Maksimālais nesošo konstrukciju solis (m), pieņemot maks. izlieci 1/200 no laiduma un vēja spiedienu 42 kg/m ² (pozit./negat.)	1.7m/2.0m	1,85m/2.15m	2.0m/2.3m
Minimālais loksnes garums, m	0.5		
Pārklājums	Cinks: 275 g/m ²		
Perforācija	ir		
Elastības modulis E, Gpa	205		
Apšuvuma krāsa	Zn		