



T92

Nesošais trapecveida profils

REKUSS

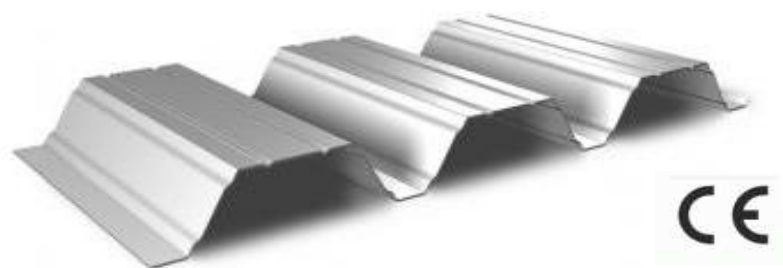


Šķērsriezums

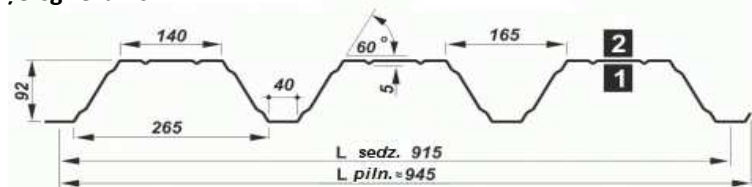

- 1 - dekoratīvā slāņa pārklājums
- 2 - aizsargslāņa pārklājums

Perforējums

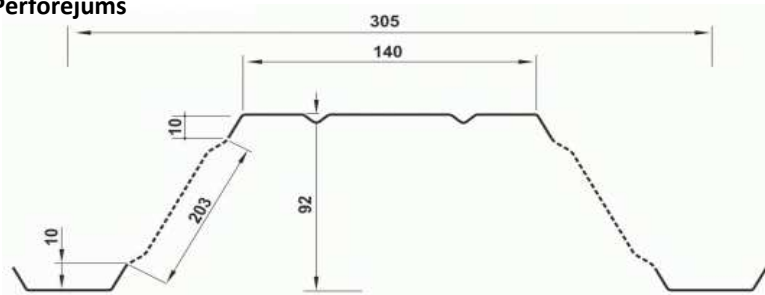

www.rekuss.lv

T92 tehniskie pamatdati

Profila augstums	92 mm		
Sedzošais platums	915 mm		
Pilnais platums	945 mm		
Materiāls	S 320 GD		
Biezums	0.7 mm - 1,5 mm		
Maksimālais ieteicamais lokšņu garums	0.7mm - 12m; 1,5mm - 14 m		
Maksimālais nesošo konstrukciju solis	Tiek noteikts veicot individuālus aprēķinus		
Minimālais loksnes garums	0.5 m		
Pārklājums	poliesters spīdīgs	cinks	alucinks
	15 un 25 μm	275 g/m ²	185 g/m ²
Perforācija	ir		
Elastības modulis E, Gpa	205		
Apšuvuma krāsa	RAL9002 Citas krāsas pēc pieprasījuma		